

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

RADIATOARE DE BAIE

PRODUCĂTOR: Thermal Trend, spol. s r.o.
Starovičky 271, Hustopeče u Brna,
693 01

Telephone: +420 519 414 032

Fax: +420 519 414 032

website: www.thermal-trend.cz

DISTRIBUTOR ÎN ROMÂNIA:

S.C.Secpral Pro Instalații

S.R.L., Cluj-Napoca, Str. Vlad

Tepeș nr. 2,

Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-

403333;

secretariat@secpralpro.ro

www.secpralpro.ro



DESTINAȚIE:

- sunt destinate utilizării în sisteme de încălzire centrală, cu agent termic apă

GAMA DE PRODUSE:

DENUMIRE	COD SI DIMENSIUNE (I/H)	PUTERE (W)*
Radiator baie liniar tip K	THK400/800	325
	THK400/1200	495
	THK400/1500	633
	THK400/1800	770
	THK450/730	417
	THK450/800	357
	THK450/960	526
	THK450/1200	544
	THK450/1320	713
	THK450/1500	695
	THK450/1680	926
	THK450/1800	846
	THK500/1000	491
	THK500/800	388
	THK500/1200	591
	THK500/1500	755
	THK500/1800	919
	THK550/800	418
	THK550/1200	638
	THK550/1500	814
THK550/1800	991	
THK600/730	538	

	THK600/800	449
	THK600/960	679
	THK600/1200	685
	THK600/1320	922
	THK600/1500	874
	THK600/1680	1200
	THK600/1800	1064
	THK750/730	655
	THK750/800	537
	THK750/960	828
	THK750/1200	818
	THK750/1320	1125
	THK750/1500	1044
	THK750/1680	1468
	THK750/1800	1271
Radiator baie curbat tip KDO	THKDO450/800	357
	THKDO450/1200	544
	THKDO450/1500	695
	THKDO450/1800	846
	THKDO500/800	388
	THKDO500/1200	591
	THKDO500/1500	755
	THKDO500/1800	919
	THKDO550/800	418
	THKDO550/1200	638
	THKDO550/1500	814
	THKDO550/1800	991
	THKDO600/800	449
	THKDO600/1200	685
	THKDO600/1500	874
	THKDO600/1800	1064
	THKDO750/800	537
	THKDO750/1200	818
	THKDO750/1500	1044
	THKDO750/1800	1271


MATERII PRIME/ SUBANSAMBLE:

- materia primă: profile de oțel
- randamentele termice sunt stabilite conform EN 442
- culoare: alb standard
- kitul de montaj este inclus

DESCRIERE, CARACTERISTICI:

- presiunea maximă admisă: 10 bar
- presiunea de testare: 15 bar
- temperatura maximă admisă: 110°C
- filet de racordare : G1/2 "
- coeficient de rezistență: 2,5
- înălțime standard H (mm): 800, 1200, 1500, 1800; optional: 730, 960, 1320, 1680
- lungime standard L (mm): 400, 450, 500, 550, 600, 750
- adâncimea standard: 80-90 mm pentru tipul K și 90-120 mm pentru tipul KDO

Radiatorul trebuie montat pe perete cu ajutorul suportilor de fixare și a diblurilor cu șurub, conform imaginii:

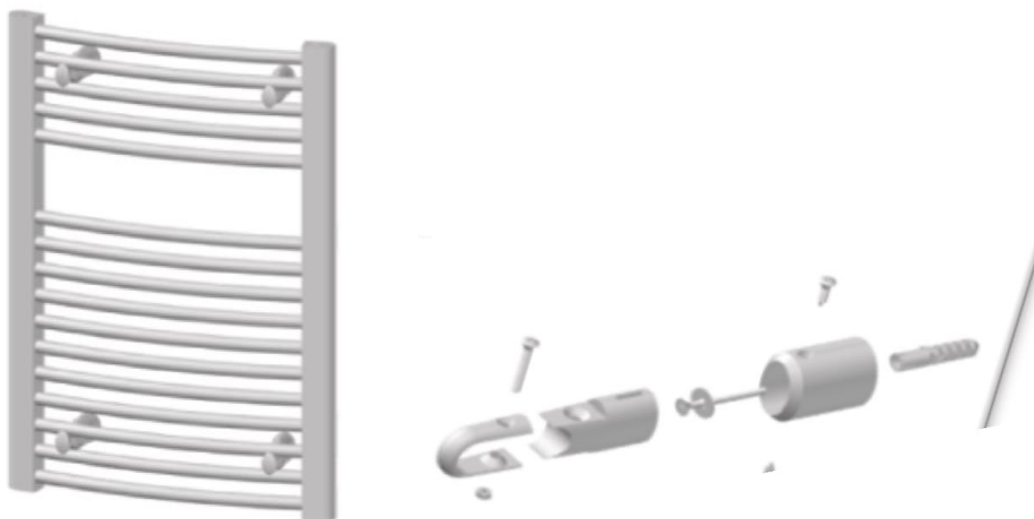

- marcați pe perete locurile de prindere a consolelor
- găuriți peretele în locurile marcate
- montați consolele pe perete cu ajutorul diblurilor cu șurub
- agățați radiatorul pe console și strângeți șuruburile

NOTĂ:

Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.